



Pressalit 718 met soft close,
incl. D59 uni scharnier voor lift-off

Nr. 718000-D59999 met deksel

Design/Bouwjaar

Pressalit, 2011

Productomschrijving

PRESSALIT closetzitting met deksel, model
"Pressalit 718", Art. Nr. 718 uit door en door
gekleurd Duroplast

- met D59 uni scharnier voor lift-off
- afstand scharniergaten: 112-197 mm
- belastbaarheid zittingring max. 180 kg
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten
- 10 jaar garantie

Kleuroverzicht

000 wit

Scharnieroppervlak

999 Roestvrijstaal

Alternatief scharnier


D60 Uni scharnier met kantelbevestiging

Onderdelen

A4001 Elastische buffer voor deksel, ovaal, grijs
A4003 Elastische buffer voor zitting, rond, grijs

D59

D60

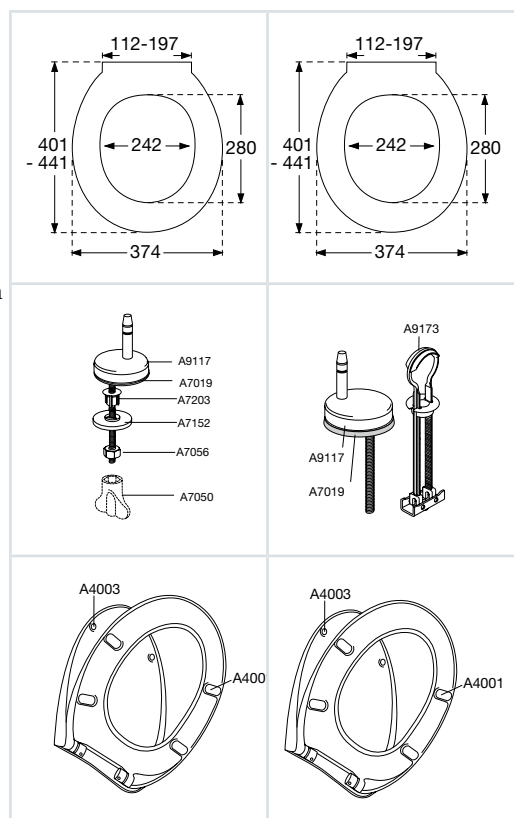

Een functionele en universele toiletzitting, die beschikt over soft close, wat de zitting en het deksel langzaam op het toilet doet neerdalen. Pressalit 718 heeft bovendien een slimme en hygiënische lift-off-functie, die het eenvoudig maakt de toiletzitting van het toilet te halen, zodat u goed in de hoekjes kunt schoonmaken. Het ontwerp is eenvoudig, met ronde, gladde vormen.



Gewicht

Nettogewicht ca. 1,900 kg, incl. scharnier

Verpakking

Enkele doos

5 enkele dozen in een master-doos

18 master-dozen (90 zittingen) op een pallet

Afmetingen:

449x381x64 mm

456x388x340 mm

Gewicht:

2,300 kg

12,500 kg

Materiaalomschrijving

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydehars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Scharnieren:

Roestvrij staal (V2A) type W. nr. 1.4301/M in overeenstemming met DIN 17441/85.

Paslijst

Toepasbaar op universele toiletten

Reiniging

Gebruik voor het schoonmaken van de wc-bril uitsluitend een zachte zeepoplossing. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een zachte doek af. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroeist ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken wc-bril en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.

Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.



Pressalit A/S, Denmark