

»U wilt met veel minder moeite
veel meer bereiken?«

»Wij ook.«

**Met zekerheid meer efficiëntie voor uw dagelijkse
werk – met de producten van de Q-familie:**

- Vereenvoudigde planning en logistiek;
altijd de juiste tegellijm voor ieder karwei op de bouw
- Optimalisering van het voorraadbeheer, minder transportkosten
- Uitstekende prijs/prestatie- verhouding door spaarzaam verbruik
en eenvoudige, snelle verwerking
- Voor wand en vloer, binnen en buiten
- Voor alle gebruikelijke materialen en methodes toepasbaar

**100% betrouwbare resultaten –
de voordelen van SCHÖNOX Q-TEC:**

- Maximale zekerheid voor alle toepassingen
- 100% prestatie bij alle mengverhoudingen
- Uitstekende hechttekwaarden bij iedere mogelijke watertoevoeging
- Bouwfysikalisch getest voor alle verwerkingmethodes

**Bouwfysikalisch getest –
Veilig voor alle toepassingen!**



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group



Het SCHÖNOX managementsysteem is
volgens ISO 9001 en 14001 door het
DQS gecertificeerd.

Let op de productdatabladen, adviezen en richtlijnen,
alsmede de geldige DIN/EN-voorschriften.




De allrounder



De duurzame



De veelzijdige

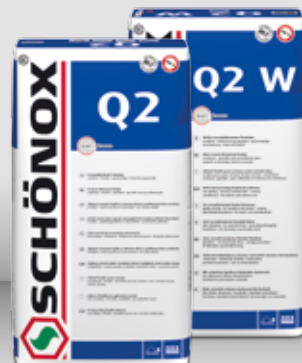

De economische

SCHÖNOX GmbH

Alfred-Nobel-Straße 6
D-48720 Rosendahl
Telefoon: +49 2547-910-0
E-Mail: info@schoenox.nl

| **SCHÖNOX Q-familie**

NIEUW

»U wilt een tegellijm,
die 100 % bij u past?«

»Wij ook.«




| Voor iedere situatie de juiste oplossing:

Voor al omdat iedere bouwplaats er anders uitziet. En soms is de situatie ter plaatse heel anders dan oorspronkelijk gepland – bijvoorbeeld als de ondergronden niet aan de verwachte kwaliteit voldoen. In zulke gevallen is er meestal geen tijd voor een aanpassing van de opdracht-calcuatie en –organisatie en moeten er direct beslissingen worden genomen. **Vertrouwt u daarom gewoon op de tegellijm van de SCHÖNOX Q-familie – want daarmee kunt u alle uitdagingen aan!**


Uw SCHÖNOX Q-voordelen:

- **Indrukwekkende multifunctionaliteit:** veelzijdige verwerkingsmogelijkheden en toepassingsgebieden
- **Hoog verwerkingscomfort:** zeer smeugig en standvast
- **Buitengewoon efficiënt:** eenvoudige verwerking, optimaal verbruik, snel belastbaar
- **Optimale verhouding van prijs / prestatie:** iedere Q-lijm verlegt de grenzen in zijn categorie
- **Uiterste veiligheid:** iedere Q-lijm voldoet bij alle aangegeven mengverhoudingen aan de eisen vlg. DIN EN 12004

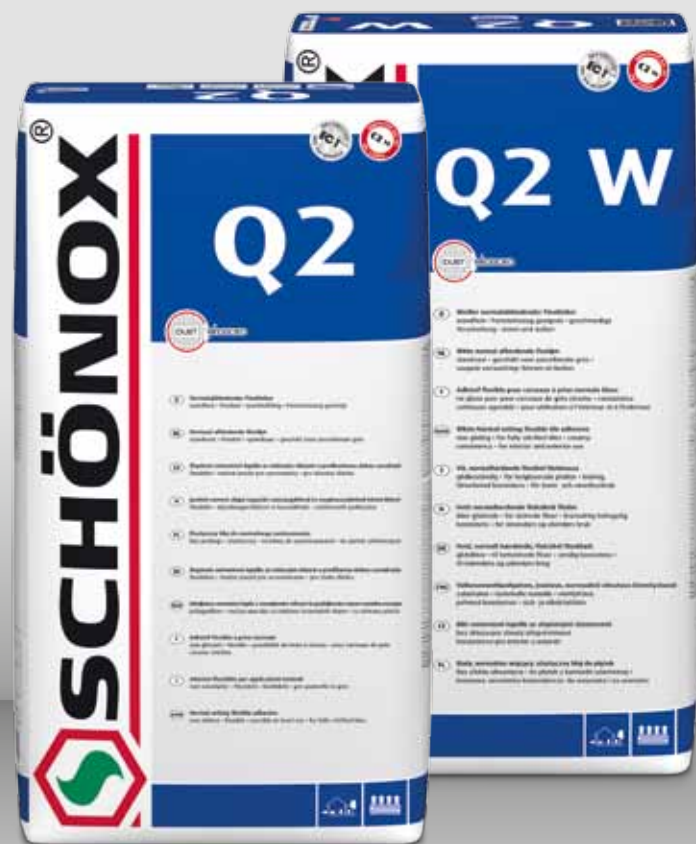

De economische

Normaal afbindende flexlijm voor alle klassieke uitdagingen.

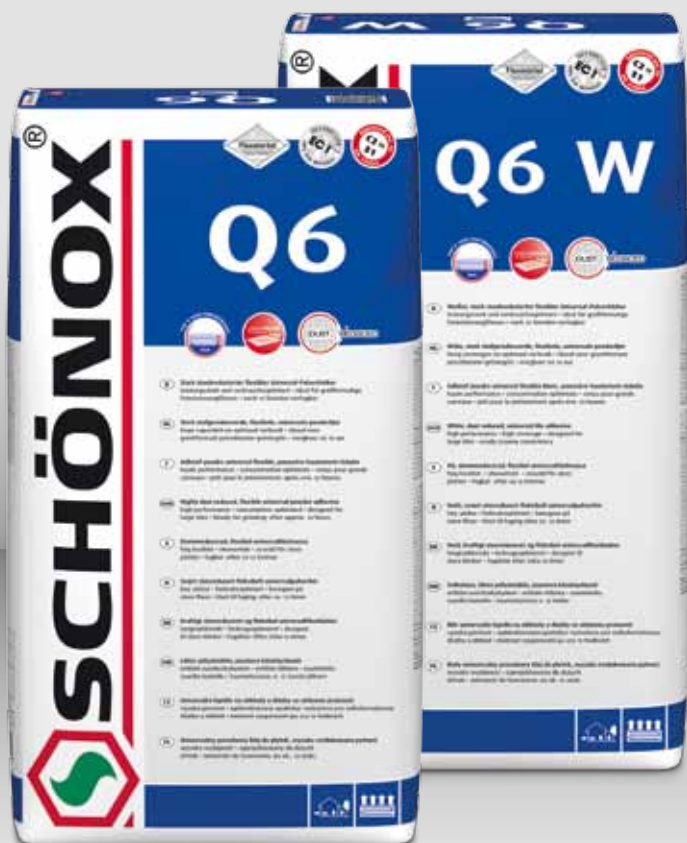

De veelzijdige

Bijzonder flexibel toepasbare, universele lijm voor veeleisende projecten.

de SCHÖNOX Q-familie.



| Makkelijker werken – SCHÖNOX Q-TEC:

Het is normaal dat bij verschillende watertoevoeging technische eigenschappen van een lijm veranderen. Vooral de hecht trekwaarden worden minder bij veel watertoevoeging. SCHÖNOX Q-TEC geeft u 100 % zekerheid dat de technische eigenschappen van de lijm duidelijk boven de normaal vastgelegde waarden blijven, onafhankelijk van de watertoevoeging. **Ieder product van de Q-familie is bouw fysikaalisch getest en in alle aangegeven mengverhoudingen voor iedere toepassing veilig!**

Bouw fysikaalisch getest – voor alle toepassingen veilig!



De duurzame


Lichtgewicht-speciaallijm met ca. 50 % duurzame grondstoffen voor zuinige omgang met de resources.



De allrounder

Veelzijdige universele lijm voor natuursteen, groot formaat-tegels, mozaïek en nog veel meer.

| 100 % betrouwbare prestatie voor dagelijkse toepassingen en optimale resultaten: SCHÖNOX Q2 / Q2 W.

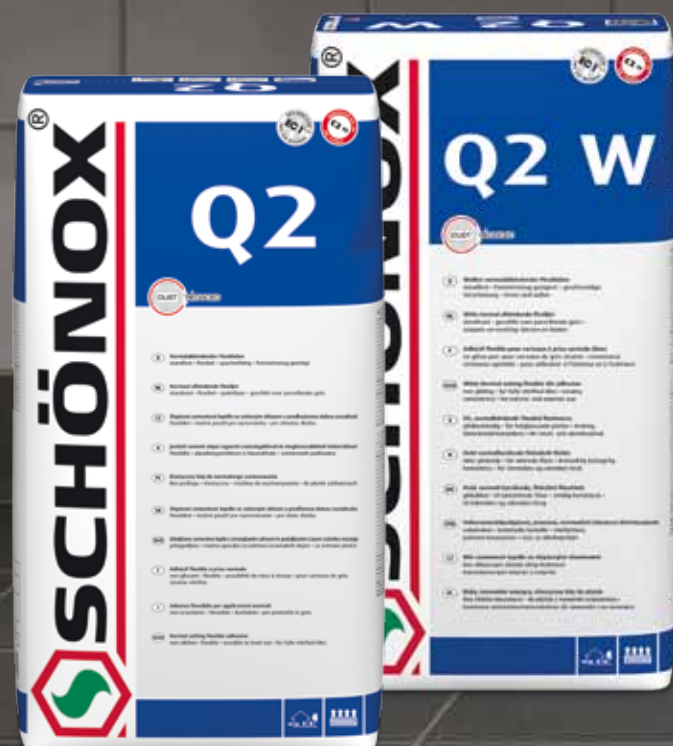

| Kwaliteit en zuinigheid zonder compromis.

De toepassingsgebieden:

De stofgereduceerde, normaalafbindende flexlijmen SCHÖNOX Q2 en SCHÖNOX Q2 W zijn geschikt op wand en vloer voor de toepassing middels dun- en midden-bedmethode van:

- Keramische bekledingen
- Porcellanato grès
- Grèstegels en mozaïek
- Aardewerk
- Niet vervormings- en verkleuringsgevoelig natuur-, kunst- en betonsteen
- Isolatie- en bouwplaten

De eigenschappen:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ■ Stofgereduceerd | ■ Flexibel |
| ■ Voor binnen en buiten | ■ Variabel instelbare consistentie |
| ■ Voldoet aan de C2 TE-eisen | ■ Standvast |
| ■ Vorstbestendig en watervast | ■ Kunstharisveredeld |
| ■ Volgens DIN EN 12004 | ■ Lange inlegtijd |
| ■ Toepasbaar op vloerverwarming | ■ Laagdiktes tot 10 mm |
| ■ Geschikt voor porcellanato grès | ■ Spatelbaar |

Uw voordelen:

Alleen nog één lijm voor veelzijdige en zuinige toepassing – vooral projectmatig en bij routine werkzaamheden.



Betrouwbaar hoogwaardige resultaten bij de dagelijkse toepassing: SCHÖNOX Q2 / Q2 W biedt ook in woonzone's talrijke voordelen.

| 100 % multifunctionaliteit ook voor veeleisende toepassingsgebieden: SCHÖNOX Q6 / Q6 W



| In elk geval bijzonder flexibel en efficiënt.

De toepassingsgebieden:

De sterk stofgereduceerde, flexibele universeellijmen SCHÖNOX Q6 en SCHÖNOX Q6 W zijn geschikt op wand en vloer voor de toepassing middels dun-, midden-, dik- en vloeibedmethode van:

- Keramische bekledingen
- Porcellanato grès
- Grèsmozaïek
- Cotto
- Handgevormde tegels
- Splijttegels en klinkers
- Niet vervormings- en verkleuringsgevoelig natuur-, kunst- en betonsteen
- Keramische bekledingen op ondergronden waar spanningen niet uitgesloten zijn
- Keramische bekledingen op balkons, terrassen en façades
- Keramische bekledingen in zwembaden
- Isolatie- en bouwplaten

De eigenschappen:

- Sterk stofgereduceerd
- Hydraulisch verhardend
- Verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerd
- Voldoet aan de C2 TE S1-eisen
- Vorstbestendig en watervast volgens DIN EN 12004
- Voor binnen en buiten
- Bijzonder flexibel
- Variabel instelbare consistentie
- Bevat lichte vulstoffen
- Standvast
- Zeer smeugig in de verwerking
- Hoog kunstharsveredeld
- Lange inlegtijd
- Laagdiktes tot 25 mm
- Spatelbaar
- Zeker en veelzijdig in de toepassing

Uw voordelen:

De perfecte universele oplossing ook voor projecten met hogere eisen – meer flexibiliteit, betrouwbaar hoge prestatie, eenvoudige verwerking.




SCHÖNOX Q6 / Q6 W is ideaal voor de toepassing in zwembaden en andere badprojecten.



Perfect voor badzone's met mozaïeken: SCHÖNOX Q6 W.

100 % milieubewuste oplossing
voor Ressourcenbesparend bouwen:
SCHÖNOX Q8.

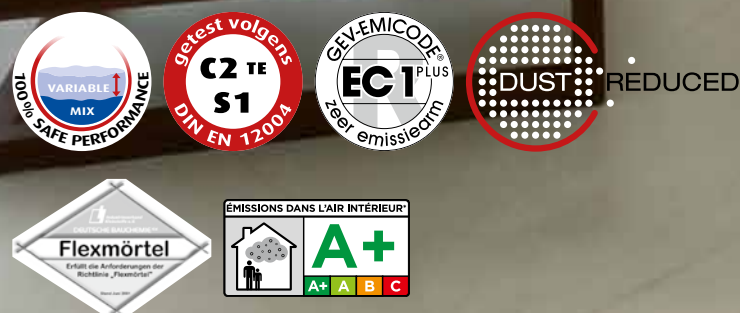

Innovatieve technologie met ecologische eis.

De toepassingsgebieden:

De sterk stofgereduceerde, lichtgewicht speciaallijm SCHÖNOX Q8 bevat ca. 50 % duurzame grondstoffen en is geschikt op wand en vloer voor de toepassing middels dun-, midden- en vloiebedmethode van:


- Keramische bekledingen
- Porcellanato grès
- Grèsmozaïek
- Niet vervormings- en verkleurings-gevoelig natuur-, kunst- en betonsteen
- Isolatie- en bouwplaten
- Keramische bekledingen op ondergronden waar spanningen niet uitgesloten zijn
- Keramische bekledingen op balkons, terrassen en façades
- Keramische bekledingen in zwembaden

De eigenschappen:

- Sterk stofgereduceerd
- Hydraulisch verhardend
- Bijzonder verbruiks- en verwerkings-geoptimaliseerd
- Voldoet aan de C2 TE S1-eisen
- Vorstbestendig en watervast volgens DIN EN 12004
- Voor binnen en buiten
- Bijzonder flexibel
- Variabel instelbare consistentie
- Bevat lichtgewicht toeslagstoffen: alleen 15 kg / verpakking – comfortabel te dragen – voorkomt rugklachten
- Zeer hoge m²-prestatie
- Standvast
- Zeer smeugig in de verwerking
- Hoog kunstharsveredeld
- Lange inlegtijd
- Laagdiktes tot 15 mm
- Zeker en multifunctioneel in de toepassing
- Zonder grondering op veel ondergronden

Uw voordelen:

Duurzaam en efficiënt voor zuinige omgang met de resources –
minder milieubelasting, gereduceerde CO₂-uitstoot, geoptimaliseerde ecobalans.



Het duurzaamheid-concept van SCHÖNOX Q8 gaat verder dan alleen het gebruik van ca. 50 % duurzame grondstoffen te gebruiken: De toepassing van lichtgewicht-toeslagstoffen zorgt ervoor, dat verpakkingen met 15 kg duidelijk lichter zijn – maar net zo veel m²-prestatie bieden als gebruikelijke 25 kg verpakkingen. Dit zorgt voor hoger draagcomfort en minder CO₂-uitstoot tijdens de transport – wat samen met de snelle en makkelijke verwerking in zijn geheel als resultaat ecologische voordelen brengt.

| Kan gewoon alles en zorgt voor extreem snelle belastbaarheid: SCHÖNOX Q9 / Q9 W.



| Kan simpel alles en maakt alles simpel.

De toepassingsgebieden:

De snelafbindende, trashhoudende en flexibele universeellijmen SCHÖNOX Q9 en SCHÖNOX Q9 W zijn binnen en buiten geschikt op wand en vloer voor de toepassing middels dun-, midden-, dik- en vloeibedmethode van:

- Porcellanato grès, ook grootformaat
- Grèstegels
- Grofkeramische producten
- Splijttegels en klinkers
- Handgevormde tegels
- Aardewerk, ook grootformaat
- Natuursteen: niet gecalibreerd, gecalibreerd, kristallijn, verkleuringsgevoelig en een groot aantal vervormingsgevoelige
- Mozaïek en glasmozaïek

De eigenschappen:

- Voldoet aan de C2 FTE S1-eisen
- Verbruikbesparend door de toepassing van lichte vulstoffen
- Gedeeltelijk uitvlakken van oneffen ondergronden
- Geen doorslaand vocht
- Ook geschikt voor vochtbelaste zone's
- Veelvuldige toepassingen
- Zeer hoge m²-prestatie, laag verbruik
- Op vele ondergronden zonder grondering
- Zeer hoge standvastheid
- Extreem snel belastbaar
- Voor speciale toepassingen geschikt
- Laagdiktes tot 30 mm

Uw voordelen:

Hoogste prestatie met maar één tegelijm voor alles – efficiënter werken, minder tijd, lagere kosten.



Korte afbindtijd voor vroege belastbaarheid: al na 3 uur zijn de oppervlaktes begaan- en voegbaar.



Efficiënte bescherming bij natuursteen: SCHÖNOX Q9 / Q9 W voorkomt doorslaand vocht duurzaam door kristallijne waterbinding.